




ΑΠΛΙΚΑ ΤΟΙΧΟΥ LED ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΛΕΥΚΗ

- Ονομαστική Ισχύς (W): 15W
- Τάση Τροφοδοσίας (V): 220-240V
- Συχνότητα Λειτουργίας (Hz): 50/60Hz
- Θερμοκρασία Χρώματος (K): 4000
- Περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό: Ναι
- Διάρκεια Ζωής (h): 30000h
- Βαθμός Στεγανότητας (IP): IP54
- Συντελεστής κρούσης IK: IK06
- Γωνία Δέσμης: 100°
- Χρόνος Εγγύησης: 2 Χρόνια
- Θερμοκρασία Λειτουργίας °C: -25°C - +40°C
- Υλικό Προϊόντος: Αλουμίνιο & Πλαστικό
- Χρώμα Προϊόντος: Λευκό
- Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος): 220 x 110 x 50 mm (περίπου)
- Πιστοποιητικά: Ναι
- Ένδειξη CE: Ναι
- Κλάση: Class II
- Τύπος Σύνδεσης: Κλέμα

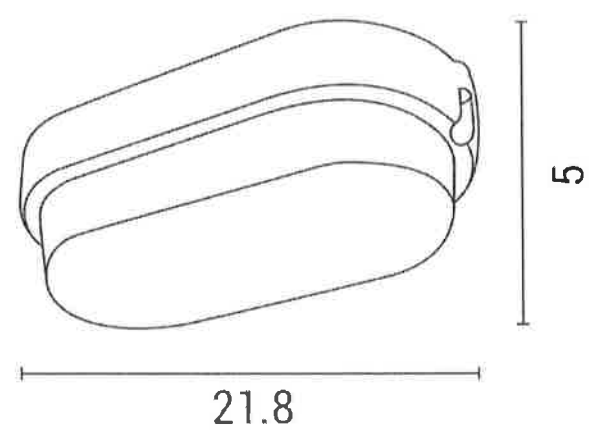

A. ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ LED PANEL ΟΡΟΦΗΣ


- Ονομαστική Ισχύς (W): 40 - 45W
- Τάση Τροφοδοσίας (V): 220-240V
- Συχνότητα Λειτουργίας (Hz): 50/60Hz
- Θερμοκρασία Χρώματος (K): 6000 - 6500K
- Περιλαμβάνεται Τροφοδοτικό: Ναι
- Διάρκεια Ζωής (h): 50000h
- Βαθμός Στεγανότητας (IP): IP40
- Γωνία Δέσμης: 90°
- Χρόνος Εγγύησης: 3 Χρόνια
- Θερμοκρασία Λειτουργίας °C: -20°C - +40°C
- Υλικό Προϊόντος: Αλουμίνιο & Πλαστικό
- Χρώμα Προϊόντος: Λευκό
- Διαστάσεις (Υψος x Πλάτος x Βάθος): 32 x 295 x 1195 mm (περίπου)
- Πιστοποιητικά: Ναι
- Ένδειξη CE: Ναι
- Κλάση: Class I
- Τύπος Σύνδεσης: Καλώδιο

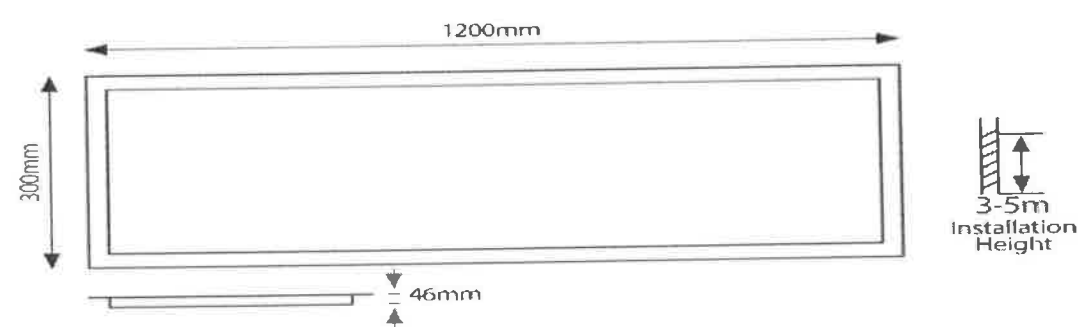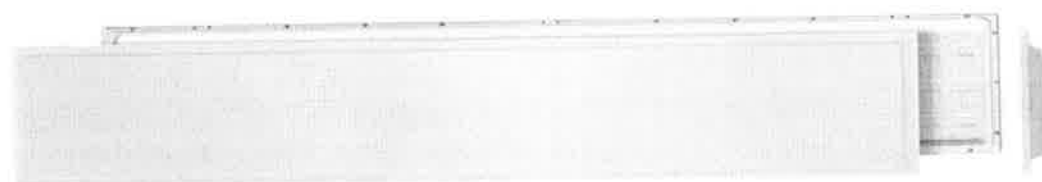

Β. ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ LED PANEL ΟΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- ΣΩΜΑ ΑΠΟ ΦΥΛΛΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ.
- ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΒΙΔΕΣ.
- ΛΕΠΤΟ ΠΡΟΦΙΛ.

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 300X1200X65MM

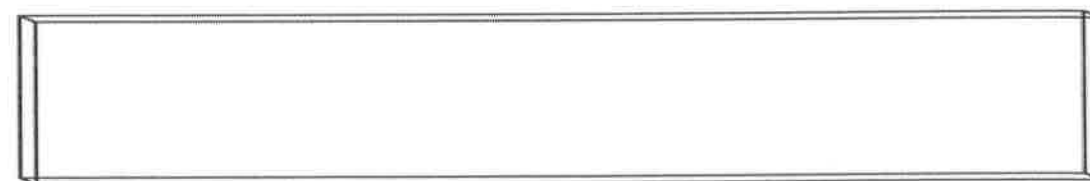

300 × 1200 × 65mm